TRANSPORTEURS A PILOTAGE MAGNETIQUE TPM 24

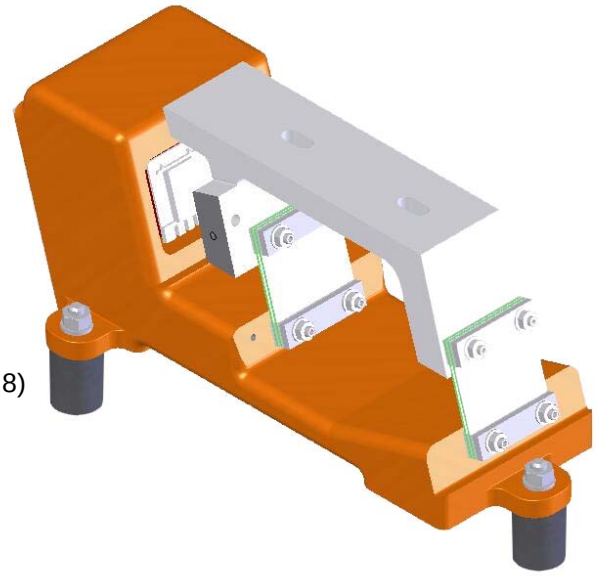

Transporteurs à pilotage magnétique.

Série TPM

TPM 220 Volts 50/60Hz monophasé

Tension spéciales sur demande

Niveau sonore 45 dB

Débit (Mesures effectuées avec un produit pulvérulent, densité 1.8)

- TPM 24 : 2 T/H
- TPM 48 : 4 T/H
- TPM 56 : 6 T/H
- TPM 62 : 10 T/H
- TPM 108 : 12 T/H

Les transporteurs à pilotage magnétique modèle TPM sont conçus pour le convoyage, le dosage ou tout autre type de transport nécessitant une grande précision et une grande vitesse de production.

Le pilotage de ces transporteurs est assuré par une carte électronique (en coffret ou rail DIN 35) de contrôle du débit pouvant être ajusté à la demande, soit par potentiomètre manuel, soit par une interface électronique (0-10V, 4-20mA.)

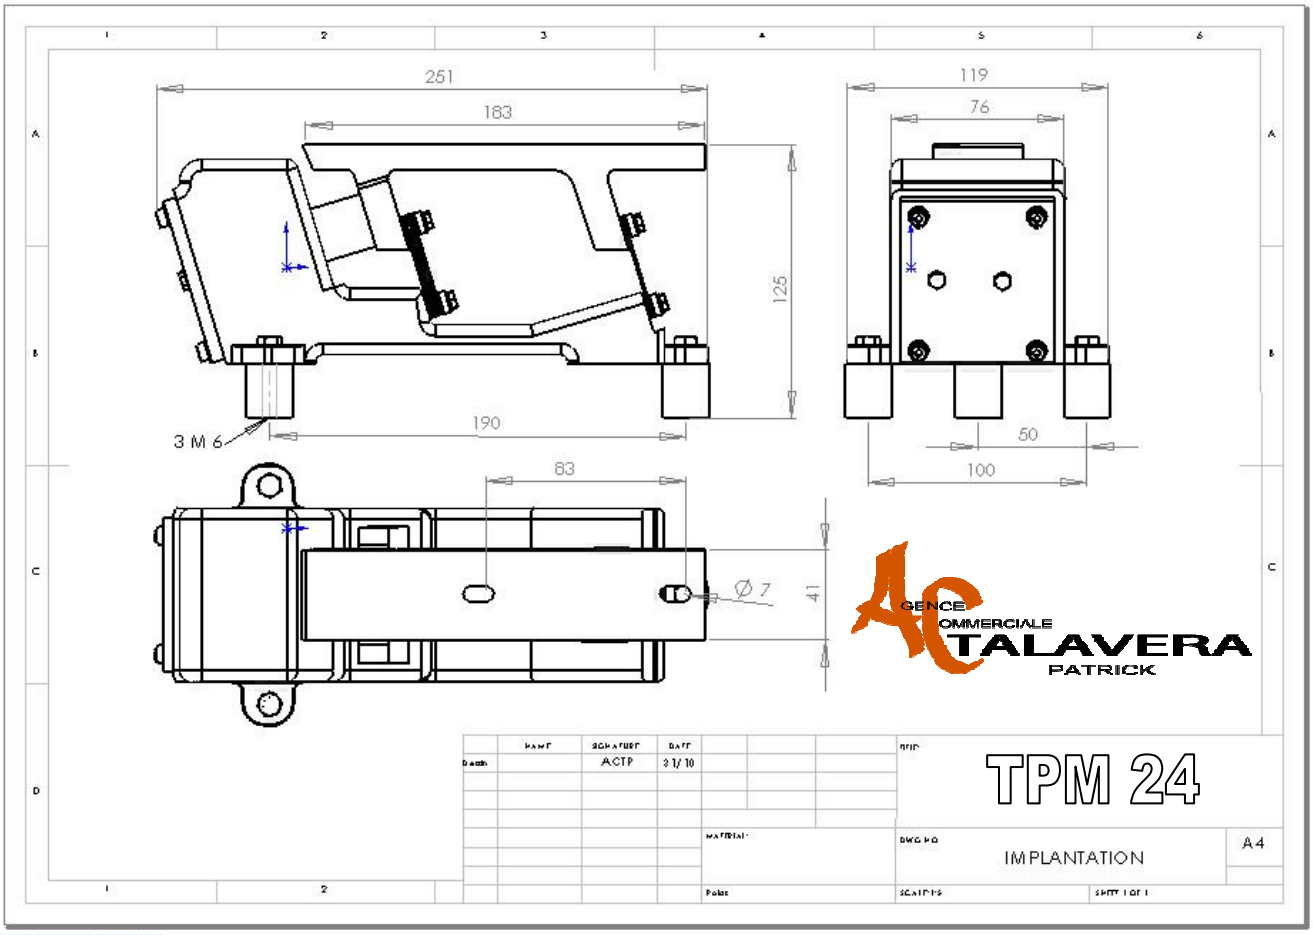

Alimentation 220 Volts / 50 Hz Monophasé, Valeurs non contractuelles, à titre indicatif.

AC Talavera Patrick, Agence commerciale Multicarte Industrie.
Téléphone : 0033 (0) 4 86 57 30 76 / Télécopie : 0033 (0) 4 69 96 25 86